

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Warunki przyłączeniowe nr 2025/ANCO/081,
- Mapa sytuacyjna,
- Obowiązujące przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęty jest projekt techniczny przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR 11 typ 2 Dz 25 do dz. nr 1293/6 zlokalizowanej w miejscowości Kotlin, ul. I. Krasickiego.

3. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przyłącze gazowe – opis ogólny

Planowana inwestycja tj. budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR 11 typ 2 Dz 25 o długości 4,80 metrów w miejscowości Kotlin, ul. I. Krasickiego, dz. nr 1293/6 obr. 0001 ma na celu doprowadzenie do odbiorców gazu ziemnego podgrupy Lw, który będzie wykorzystywany do celów: socjalno-bytowych, grzewczych. W projektowanym przyłączu rozprowadzany będzie gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw wg normy PN-C-04750 oznaczony symbolem Gz-41,5.

3.2. Podstawowe dane techniczne przyłącza gazowego

Projektem objęte jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia do dz. nr 1293/6 o następujących parametrach:

Wyszczególnienie	Dane
ciśnienie (średnie/niskie)	średnie
średnica nominalna - dn	25
materiał	PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiarów - SDR	11
długość przyłącza, z podziałem na rodzaj nawierzchni [m]	4,80 m
<ul style="list-style-type: none">• płytki	-
<ul style="list-style-type: none">• polbruk	-
<ul style="list-style-type: none">• asfalt	-
<ul style="list-style-type: none">• beton	-
<ul style="list-style-type: none">• nawierzchnia nieutwardzona	1,10 m
<ul style="list-style-type: none">• Inne: żwir	3,70m
sposób włączenia do gazociągu (trójnik siodłowy/wspawanie króćca)	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną TT PE Dz 32/20
ciśnienie próby szczelności [MPa]	0,75
czas próby szczelności [h]	1
miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica nieruchomości), (standardowa/niestandardowa)	W granicy działki, standardowa

Dane techniczne projektowanego gazociągu od którego zostanie wykonane przyłącze:

ciśnienie średnie/niskie	średnie
średnica nominalna – dn/DN	32
materiał (PE/stal)	PE

3.3. Strefa kontrolowana

Szerokość strefy kontrolowanej – obszaru wyznaczonego po obu stronach przyłącza, którego linia środkowa pokrywa się z osią przyłącza, dla przyłączy średniego ciśnienia wynosi 1m.

3.4. Odległość przyłącza od uzbrojenia technicznego

Przyłącza z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi przyłącza nie mniejszej niż połowa szerokości strefy kontrolowanej tzn. 0,5 m. Przy zbliżeniach przyłącza do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki przyłącza i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.

3.5. Rozwiązania materiałowe i techniczno – instalacyjne

3.5.1. Rury polietylenowe

Do rozprowadzania paliw gazowych zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano rury polietylenowe klasy PE 100 RC SDR 11 z materiału o wskaźniku płynięcia MFR – grupa 010. Rura przeznaczona do rozprowadzania paliwa gazowego powinna być koloru pomarańczowego. Powierzchnie rur, wewnętrzne i zewnętrzne powinny być czyste oraz pozbawione rys i innych defektów.

Rury osłonowe powinny być wykonane z rur o tej samej charakterystyce i zastosowaniu, jak rura przewodowa.

3.5.2. Kształtki do wykonywania przyłączy gazowych

Do wykonywania połączeń przyłączy gazowych polietylenowych stosujemy kształtki do zgrzewania elektrooporowego.

Kształtki powinny być wykonane z polietylenu klasy PE100 w kolorze czarnym lub żółtym i spełniać wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych Polietylen PE.

3.5.3. Wymagania dla zgrzewania

Elementy o średnicy nominalnej $dn \leq 63$ mm należy zgrzewać wyłącznie metodą elektrooporową.

Do zgrzewania elektrooporowego jak rur z PE należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu.

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Świadectwo kalibracji zgrzewarki jest załącznikiem do dokumentacji zgrzewania.

Przed zgrzewaniem rur odwiniętych ze zwojów należy zlikwidować owalność ich końcówek przez zastosowanie specjalistycznego sprzętu (tzw. profilatorów).

W miejscu zgrzewania należy zapewnić temperaturę od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu końcówek łączonych elementów). Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania w warunkach poniżej temp. 0°C, także w czasie deszczu, gęstej mgły lub silnego wiatru, należy wówczas stosować namioty osłonowe, a w przypadku

niskich temperatur również ogrzewanie, np. nadmuchem ciepłego powietrza. Należy zawsze zamykać przeciwległe końce łączonych odcinków rur, aby zapobiec powstawaniu przeciągów we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania.

3.5.4. Armatura i uzbrojenie przyłącza

Uzbrojenie przyłącza:

- Drut lokalizacyjny z miedzi o przekroju $2,5\text{mm}^2$,
- Taśma ostrzegawcza koloru żółtego z napisem GAZ.

3.5.5. Wymagane zaświadczenia i dokumenty dla rur, kształtek i armatury gazowej

Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy przyłącza gazowego jest:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, jeżeli istnieją przedmiotowe normy,
- Krajowa opinia techniczna w przypadku ich braku.

3.5.6. Szafka gazowa

Przy budowie przyłącza gazowego zostanie zastosowana szafka gazowa standardowa zlokalizowana w granicy działki.

3.5.7. Roboty ziemne i montażowe – technologie wykonywania robót

Projektowane przyłącze gazowe o długości 4,80 m będzie wykonane w otwartym wykopie. Przyłącze gazowe średniego ciśnienia będzie układane tak, aby jego przykrycie wynosiło min. 1,00m. Warunki gruntowe należą do prostych, charakteryzujących się warstwami gruntu jednorodnymi i równoległymi do powierzchni terenu o zwierciadle wód gruntowych poniżej posadowienia przyłącza.

Montaż przyłącza PE należy zacząć od Pz1 do Pz2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 0 Poz.463) zadanie kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć geodezyjnie trasę przyłącza przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów nadziemnych celem przekazania placu budowy.

Przy budowie przyłącza stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych.

W miejscach występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne dla dokładnego usytuowania uzbrojenia. W takich przypadkach roboty należy wykonać ręcznie.

Podczas montażu przyłącza każdy zgrzew należy opisać i wypełnić protokół zgrzewania. Układanie i zasypka przyłącza powinny być wykonywane w temperaturze, w której przyłącze będzie eksploatowane. Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone oraz wygładzone przez podsypkę piaskową grubości warstwy nie mniejszej niż 0,10 m. Dla osiągnięcia stabilizacji i likwidacji naprężeń termicznych, po wykonaniu podsypki z piasku lub z gruntu rodzimego należy:

- ułożyć przyłącze w wykopie oraz wykonać obsypkę rury z piasku lub z gruntu rodzimego,
- ułożyć drut lokalizacyjny. Połączenia odcinków drutu należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość mechaniczną, przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją. Miejsca połączenia drutu należy zaizolować. Końce odcinków przewodu należy wprowadzić do skrzynek ulicznych lub szafek stanowiących obudowę kurka głównego,

- po upływie ok. 2 godzin niezbędnych na stabilizację termiczną zagęścić obsypkę przy rurze, wykonać nadsypkę z piasku lub gruntu rodzimego o grubości min. 0,05 m i zasypkę, układając 40cm nad drutem taśmę ostrzegającą koloru żółtego o szerokości 0,2m z napisem GAZ. Następnie należy wykonać zasypkę wykopu.

Montaż, układanie i zasypywanie przyłącza należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad:

- sprawdzić czystość każdej rury przed jej zamontowaniem w urządzeniu zaciskowym zgrzewarki,
- zaślepić zgrzane odcinki przyłącza,
- zabrania się wleczenia lub przeciągania rur,
- nadsypkę i zasypkę wykonywać zagęszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy przyłącza należy wykonywać za pomocą odpowiednich gotowych kształtek lub przy wykorzystaniu elastyczności rur z PE zachowując podane przez producenta minimalne promienie gięcia.

Minimalne promienie gięcia w zależności od temp. otoczenia i średnicy nominalnej rury PE:

Temperatura otoczenia [°C]	+20	+10	0
Minimalny promień gięcia [mm]	20xdn	35xdn	50xdn
Przy czym: dn – średnica nominalna (zewnętrzna) przyłącza z PE			

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

3.6. Próba wytrzymałości i szczelności

Przyłącze z tworzywa sztucznego PE po dostatecznym utwardzeniu złączy poddać próbie wytrzymałości i szczelności, która będzie wykonana razem z gazociągami. Ciśnienie próby powinno wynosić nie mniej niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego, a jednocześnie większe, o co najmniej 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie próby nie powinno być mniejsze niż 0,75 MPa dla przyłączy średniego ciśnienia. Parametry próby ciśnieniowej:

- ciśnienie próby 0,75 MPa,
- czas stabilizacji nie mniej niż 2 godziny,
- czas próby 1 godzina (mierzony od chwili ustabilizowania się ciśnienia w gazociągu),
- objętość geometryczna przyłącza – mniejsza niż 0,2 m³/h,
- próbę wykonać powietrzem lub gazem obojętnym,
- spadek ciśnienia jest niedopuszczalny.

Do przeprowadzenia próby szczelności przyłącza metodą standardową należy zastosować zestaw pomiarowy zawierający:

- manometr precyzyjny o klasie dokładności min. 0,6, którego górna wartość zakresu pomiarowego powinna wynosić 1,25 – 1,5 ciśnienia próby,
- rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności min. 1,0.

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Dotyczy budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE Dz 25 ś/c

w m. Kotlin, ul. I. Krasickiego, dz. nr 1293/6

Nazwa elementu	Typ	Zamontowana ilość
Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną	TT PE Dz 32/20	1
Mufa redukcyjna	R PE Dz 25/20	1
Kolano	E 90 PE 25	1
Gazomierz	Miechowy G-4	1
Reduktor	MR10F/A	1
Kolumna przyłączeniowa z kurkiem głównym	A 25/15 DN15	1
Rura przewodowa	PE 100 RC SDR11 typ 2 Dz 25	4,80m
Taśma informacyjna	0,20 m kolor żółty	4,80m
Drut lokalizacyjny	Miedziany przekrój 2,5 mm ²	4,80m
Szafka gazowa	standardowa	1

Grzegorz Czwordon
ul. Powstańców Warszawskich 10
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 695 090 479

Ostrów Wlkp., dnia 24.08.2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025r., poz. 526 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:

Przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR 11 typ 2 Dz 25 o długości 4,80 m w miejscowości Kotlin, ul. I. Krasickiego, dz. nr 1293/6 obr. 0001

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Jarocińskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie
w terminie do 2026-07-30

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.201.2026

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kotlin, Obr.: 0001, Dz.: 940/3, 940/4, 943/3, 943/4, 943/6, 943/8, 943/11, 968, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1293/4, 1293/5, 1293/6, 1293/7, 1293/8, 1293/9, 1293/10, 1293/12

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia

Informacje uzupełniające: liczba przyłączy: 1

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	"Energia-Operator" S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji Jarocin	pozytywne z uwagami 1. Prace ziemne w miejscach występowania podziemnej sieci elektroenergetycznej (elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nn-0,4 kV) wykonać ręcznie; zgodnie z normami i przepisami w szczególności normą: N SEP-E-004, 2. Od istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV należy zachować odległości wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych, 4. Miejsca skrzyżowań/a i zbliżeń/a projektowanych urządzeń z siecią elektroenergetyczną zabezpieczyć rurami dwu-połówkowymi grubościennymi. Miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Jarocinie, 5. Projektowane urządzenia lokalizować w odległości min. 0,5 m od istniejących (projektowanych) złączy kablowych oraz podziemnych części stanowisk słupowych, 6. Zobowiązuje się Inwestora do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energia-Operator S.A. Oddział w Kaliszu w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych powstałych podczas wykonywania robót pokrywa Inwestor,

		<p>7. W przypadku prac wymagających zbliżenia/skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektro-energetycznym w szczególności: - odkopanie kabli elektroenergetycznych nn-0,4 kV do poziomu powłoki, należy wystąpić z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do: Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin z wnioskiem o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia istniejącej linii elektroenergetycznej. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczeń do pracy.</p> <p>Uzgodnienie ważne 2 lata.</p>
2	Anco Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag
		Brak uwag
3	EOŚ Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag
		Brak uwag
4	G.EN. Operator Sp. z o.o.	nie dotyczy
		Nie dotyczy
5	INEA S.A.	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Magazyn Fabryczny Netcom	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag
		Brak uwag
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	pozytywne bez uwag
		Brak uwag
9	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	PKP Utrzymanie Spółka z o.o.	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Poznaniu	nie dotyczy
		Nie dotyczy
12	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie	nie dotyczy
		Nie dotyczy
14	Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji i Dróg	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Urząd Miasta i Gminy Jarocin	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Urząd Miasta i Gminy Zerków	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

18	Veolia Energia Poznań S.A. Zakład Jarocin	pozytywne bez uwag
19	WSS S.A.	Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne z uwagami WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.07.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono****.~~

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:


1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-ODGK.6640.506.2026
Nazwa miejscowości		Katlin
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300603_2
	nazwa	Katlin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Katlin
Arkusz mapy ewidencyjnej		1
Sekoja		6.166.18.01.1.3
Skala mapy		1:500
Nazwa układu	prosteokątnych płaskich	2000
współrzędnych	układu wysokości	PL-EYRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o skutkach geodezyjnych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, składowanych w granicach projektowanej inwestycji *		nie stwierdzono
Data opracowania mapy		05.05.2026 r.
<p>..... w uprawnieni i podpis geodety</p> <p>*) Należy podać skrócony opis skutków geodezyjnych wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie a w przypadku kiedy nie wykonano ustaleń obciążenia służebnościami – zamieścić stosowną informację.</p>		

<p>Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
Identyfikator materiału zasobu	P.3006.2026.621
Osoba służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Stanisław Janowski
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	



WÓJT GMINY KOTLIN



Kotlin, dnia 9 lipca 2026 r.

DECYZJA RGK.7214.32.2026

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 860 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

ANCO SP. Z O.O.
ul. Św. Ducha 118 B 63-200 Jarocin

w sprawie uzgodnienia przebiegu lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej będącą ul. I. Krasickiego położonej na działce nr 1293/7 przyłącza gazowego ś/c Ø 100PE RC 25 do działki opatrzonej numerem ewidencyjnym nr 1293/6 zlokalizowanej w miejscowości Kotlin ul. I. Krasickiego, gm. Kotlin

UZGADNIA

Pozytywnie i wyraża zgodę na przebieg lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej będącą ul. I. Krasickiego położonej na działce nr 1293/7 przyłącza gazowego ś/c Ø 100PE RC 25 do działki opatrzonej numerem ewidencyjnym nr 1293/6 zlokalizowanej w miejscowości Kotlin ul. I. Krasickiego, gm. Kotlin, zgodnie z załączonym planem przebiegu inwestycji, który stanowi załącznik do przedmiotowej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o wyrażenie zgody o zezwolenie na lokalizację przebiegu w pasie drogowym drogi gminnej będącą ul. I. Krasickiego położonej na działce nr 1293/7 przyłącza gazowego ś/c Ø 100PE RC 25 do działki opatrzonej numerem ewidencyjnym nr 1293/6 zlokalizowanej w miejscowości Kotlin ul. I. Krasickiego, gm. Kotlin. W związku z faktem, iż właścicielem działek nr 1293/7 jest Gmina Kotlin, z tych względów orzeczono jak w osnowie. Uzgodnienie Zarządcy Drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na umieszczenie i prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządcy Drogi w trybie i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481) w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

POUCZENIE

Od decyzji stronie służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:

1. ANCO SP. Z O.O.
ul. Św. Ducha 118 B 63-200 Jarocin
2.a/a



UZGODNIENIE LOKALIZACJI SZAFKI

1. Uzgodniono lokalizację szafki gazowej wraz z podejściem przyłącza, zakończonym w szafce kurkiem głównym. Lokalizacja przyłączanego budynku: KOTLIN, UL. KRASICKIEGO
Dz. nr 1293/6
2. Szkic sytuacyjny.

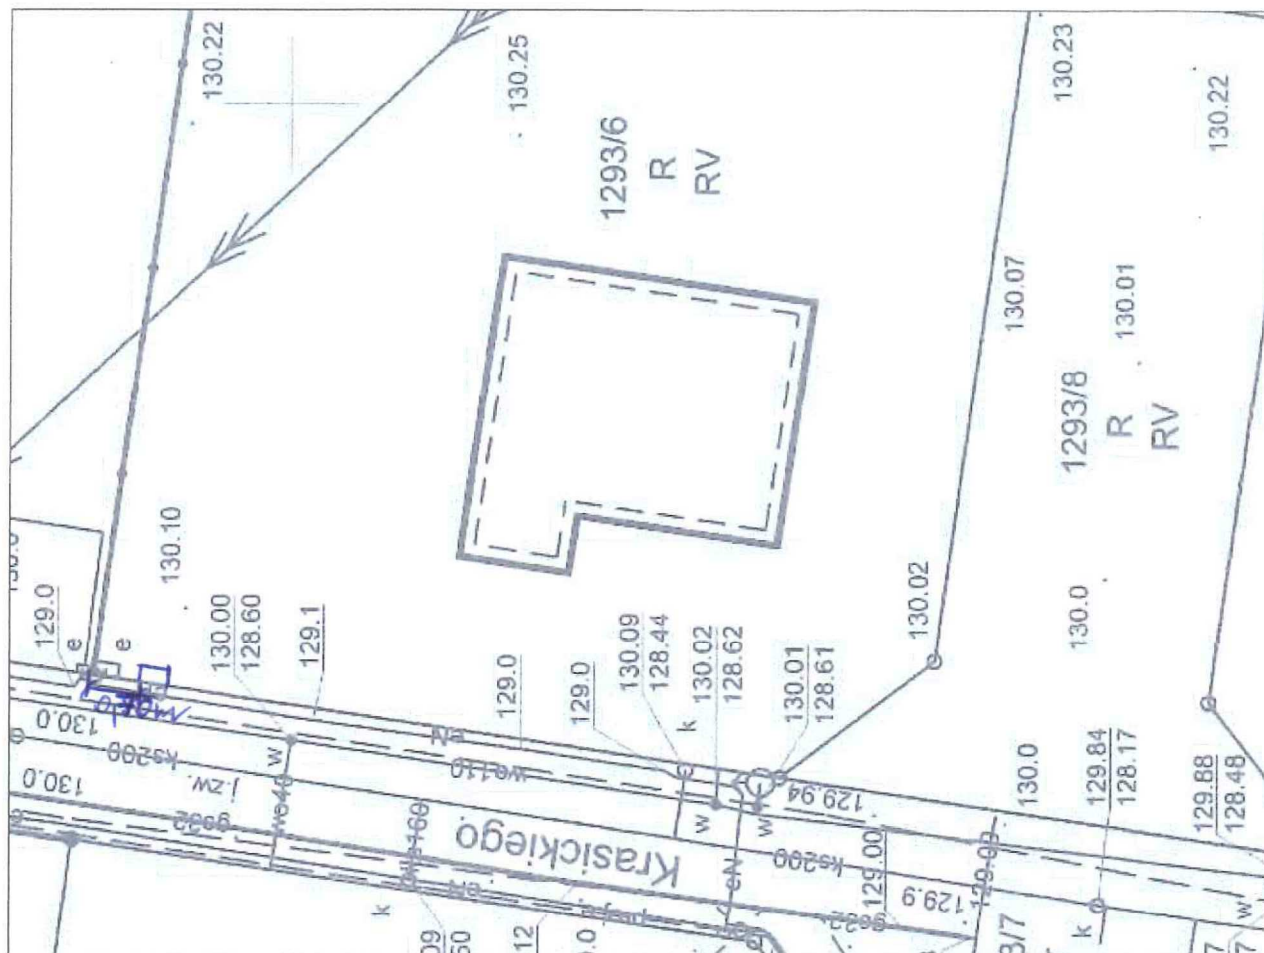

3. Zobowiązuję się nie zmieniać lokalizacji szafki gazowej, oraz oświadczam, że Operator Dystrybucyjny będzie miał do niej zapewniony stały i nieograniczony dostęp.
4. Dnia 24.06.2016 otrzymałem/ otrzymałam kopię niniejszego dokumentu.
5. Wybór szafki gazowej:
 - szafka gazowa wentylowana w kolorze popielatym o wymiarach 600mm x 600mm x 250mm

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Opiszenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-ODGR.6648.506.2026
Nazwa miejscowości		Kotlin
Jejnośćka ewidencyjna	identyfikator	300603.2
	nazwa	Kotlin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Kotlin
Arkusz mapy ewidencyjnej		1
Seksja		6.166.18.01.1.3
Skala mapy		1:500
Nazwa układu	prostokątnych płaskich	2000
współrzędnych	układu wysokości	PL-EYRF2007-NH
Opiszenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		nie stwierdzono
Informacje o skutkach geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		nie stwierdzono
Data opracowania mapy		04.06.2026
nazwa i imię i nazwisko wykonawcy		
*) Należy podać skróty opis skutków geodezyjnych wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie a w przypadku kiedy nie wykonano ustaleń obciążenia służebności - zamieścić stosowną informację.		

Podepisz, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator materiału zasobu	P.3006.2026.621
Osoba służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Jarociński
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	





Szafka gazowa standardowa o wym. 600/600/250


j. żwirowa

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji urządzeń i określenia rzeczywistej głębokości ich posadowienia. Ostateczną głębokość posadowienia przyłącza ustalić na etapie robót budowlano-montażowych.

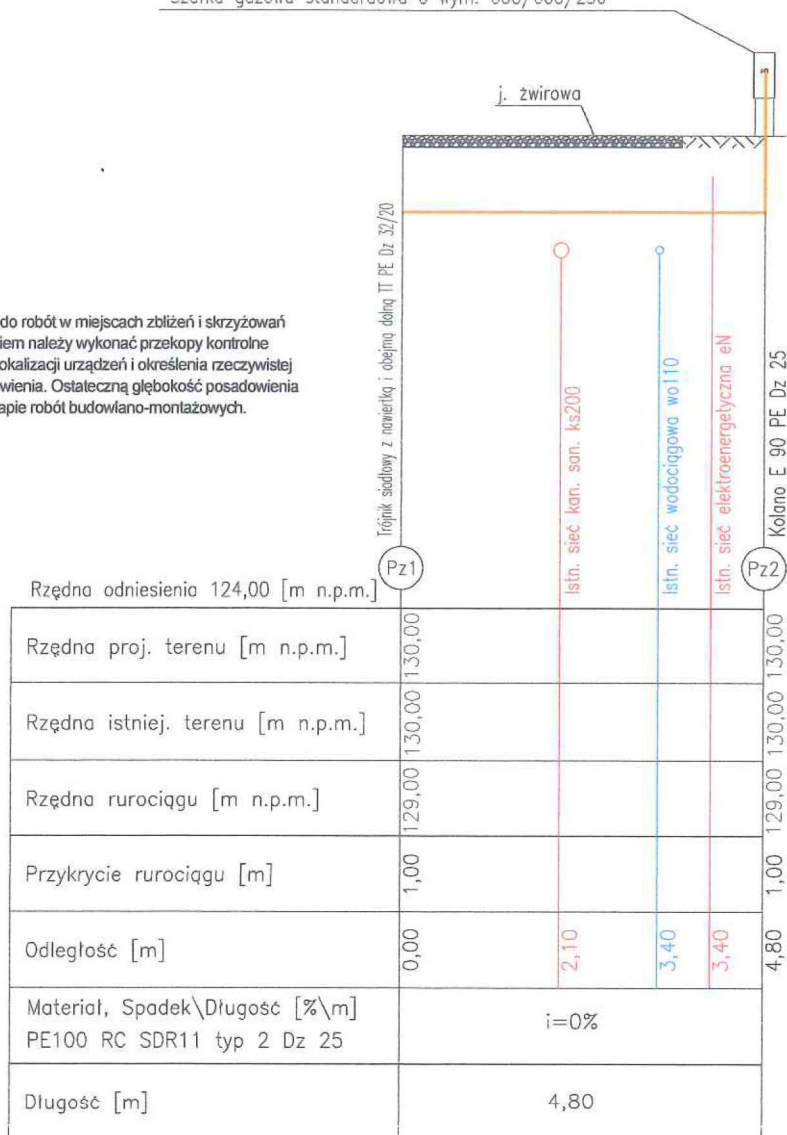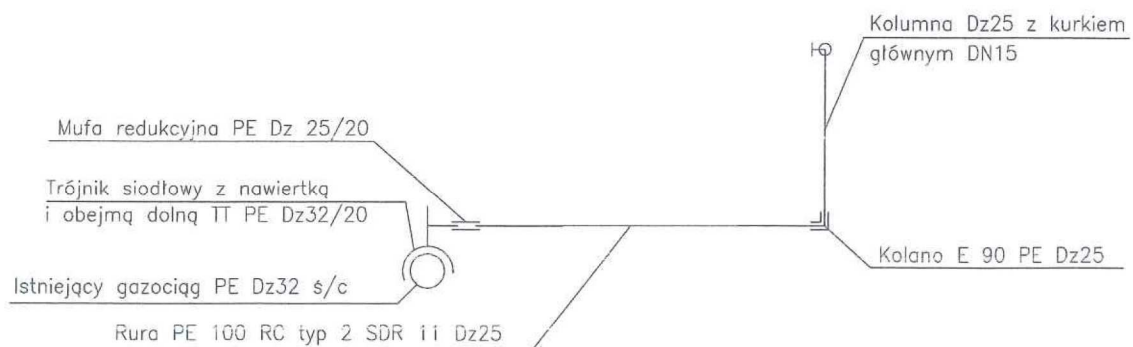

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY Ś/C W SZAFCE GAZOWEJ

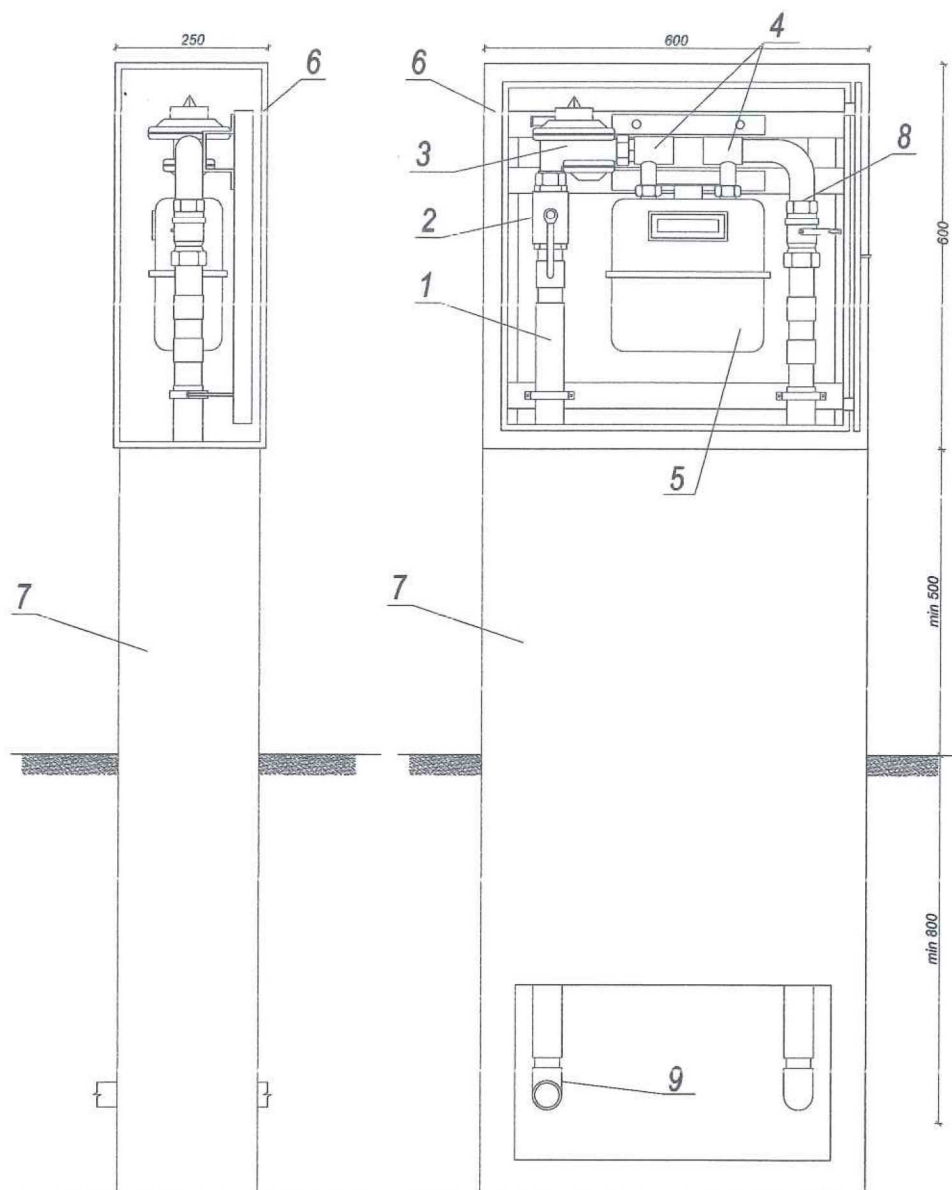

1. Kolumna przyłącza Dz 25 w aluminiowej rurze osłonowej
2. Zawór odcinający DN15
3. Reduktor MR 10F/A
4. Monozłącze pod gazomierz G-4 wraz ze wspornikiem
5. Gazomierz miechowy G-4
6. Szafka gazowa 600x600x250 wg ANCO Sp. z o. o.
7. Postument z tworzywa sztucznego
8. Zawór na wyjściu 5/4"
9. Kolano elektrooporowe PE Dz 25, 90 stop.